

Sistema LUCE+

LUCE+ è un sistema da 70mm a 5 camere con "un'anima" diversa. Con l'utilizzo di vetri ad alte performance termiche ed acustiche e rinforzi termici di nuova generazione brevettati, realizzati con tecnologia LINKTRUSION, proponiamo serramenti con prestazioni superiori. LUCE+ è unico e particolare anche nelle colorazioni. I profili, oltre che in massa e pellicolati, possono essere anche verniciati su tutte le facce (Tecnologia Omniral) e garantiti dieci anni.

Perché LUCE+ è la migliore scelta per te? Ecco alcuni fra i tantissimi vantaggi che offriamo:

- Sistema ad alte prestazioni termiche realizzato con ante e telai con rinforzi termici. Prestazione termica $U_f=1,00W/m^2K$. Il risparmio energetico elevatissimo, tra i migliori sul mercato, permette di raggiungere una prestazione dell'infilso fino a $U_w=0,80W/m^2K$.
- Particolarmente indicato nella realizzazione di case in CLASSE A+ ad alta efficienza energetica.
- Profili a gradino, con due guarnizioni di battuta a 5 camere, certificati S (clima severo a Norma Uni 12608).
- Ferramenta standard: anta a ribalta con microaerazione, due punti di chiusura aggiuntivi anti scasso, invito anta, asta a leva, cerniere frizionate e maniglia di sicurezza Secustick.
- Il vetro standard è incollato all'anta per strutturare meglio il serramento. Sulle finestre è stratificato di sicurezza sul lato interno 22.1/20/4 basso emissivo con canalina termica e GAS Argon; sulle portefinestre è stratificato di sicurezza su entrambe le lastre 22.1/20/22.1 basso emissivo con canalina termica e GAS Argon, secondo la Norma Uni 7697-2015 (per unità abitative). Spessore vetri montabili fino a 42 mm.

GAMMA COLORI

La finitura standard è il Bianco Classico. Oltre a tale colorazione, è disponibile una moderna ed elegante varietà di finiture.

Colori estrusi in massa:

Bianco e Avorio


Pellicolati interno ed esterno:

Bianco Classico, Grigio Cedro, Quercia Irlandese, Cherry Rustico, Ciliegio, Noce Classico, Sabbia Classico



Desideri un colore particolare?

Con LUCE+ è possibile: puoi scegliere fra oltre 120 colorazioni. Saremo felici di fornirti la soluzione che desideri. Usa il QR Code per visualizzare la gamma completa dei colori disponibili.



Servizio clienti NOIPERTE

Ci prendiamo cura di te anche dopo l'acquisto e, con piacere, ci interessiamo alle prestazioni dei tuoi nuovi infissi nel tempo. Per verificare la tua soddisfazione, ti telefoniamo dopo 15 giorni dal ricevimento in azienda del certificato di garanzia, ti contattiamo ancora dopo 9 e 18 mesi. E se hai bisogno di un intervento tecnico, il rivenditore Coserplast è subito a casa tua.

Verniciati DECOROC STRUCTURE: Verniciati internamente ed esternamente su base bianca secondo le colorazioni della mazzetta standard.

Verniciati OMNIRAL: Verniciati sui quattro lati del profilo secondo le colorazioni della mazzetta standard.



Numero Verde
800-959.543



COOPERATIVA SERRAMENTI COSERPLAST
Zona P.I.P. - 75010 Miglionico (MT) - Italy
T. 0835.559955 - F. 0835.559952

info@coserplast.it
www.coserplast.com

GARANZIA ANNI 10 CE 1991.Italia



dal 1991 in Italia



GRUPPO INDUSTRIALE SERRAMENTI

DAI SPAZIO ALLA LUCE.

New +

- + SUPERFICIE DEL VETRO
- + RISPARMIO ENERGETICO
- + 25% DI LUCE NATURALE



VISITA IL NOSTRO SITO WEB E CONSULTA LA GUIDA AGLI ACQUISTI PER SCEGLIERE IL PRODOTTO ADATTO ALLA TUA CASA.


V-PERFECT è il nuovo sistema perfetto di saldatura dei serramenti in PVC. La perfezione è dietro l'angolo.





LUCE • LUCE+
sono gli esclusivi
sistemi di serramenti
Coserplast ideati per amplificare
la luce naturale e rendere la tua
casa più luminosa. LUCE è un sistema
classico in PVC, rinforzato con acciaio zincato
con spessori maggiorati e vetri di sicurezza basso emissivi.
LUCE+ è realizzato con rinforzi termici e con vetri camera di sicurezza
particolarmente adatti a raggiungere elevate prestazioni termiche.
Entrambi sono particolarmente indicati nelle ristrutturazioni, soprattutto
in ambienti nei quali non è possibile modificare il volume architettonico
a favore della luce naturale. I profili con i quali sono assemblati i due
sistemi, sono stati ridotti al minimo per garantire la massima superficie
vetrata. La posizione centrale della maniglia sulle finestre a due ante,
rende LUCE un serramento armonioso di stile classico altamente
prestazionale e innovativo.

*Richiesto dai professionisti che preferiscono
avere serramenti con più vetro possibile.
Richiesto dai privati che hanno limitata luce naturale.
Particolarmente adatto ai centri storici.*

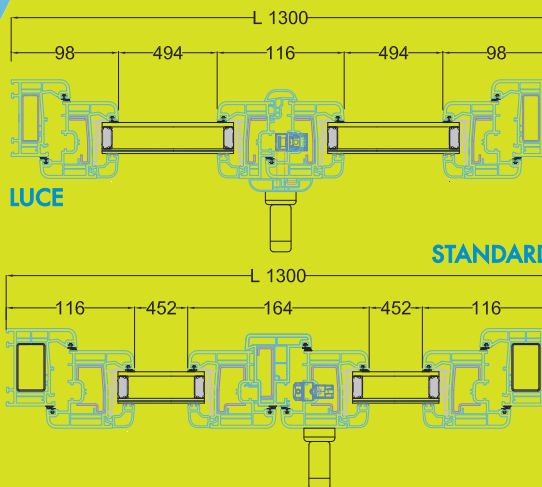

Ingombro
laterale
dei profili
di 98 mm.

Tappi di
rifinitura
(colori
bianchi,
caramello
e testa
di moro)

Vetri di sicurezza
a Norma UNI
7697-2015
incollati all'anta

Ingombro centrale
di 116 mm.

Maniglia centrale
sui sistemi a due ante

PRESTAZIONI

**Reazione al fuoco
Classe 1**
Una caratteristica molto importante
dei serramenti in PVC è la reazione
autostinguente in presenza di incendio.
Il PVC infatti, non è un propagatore di fiamma.
La temperatura di ramollimento
calcolato (Vicat) è di 78-82 °C.

**Permeabilità all'aria
Classe 4**
Rappresenta la quantità di aria che passa
attraverso i giunti di una finestra chiusa,
quando è sottoposta ad una pressione
differenziale. Si misura in m³/h e può
essere riferita alla superficie apribile
o al perimetro delle parti apribili.
Il livello raggiunto dai nostri serramenti
è il massimo previsto dalla norma.

**Isolamento acustico
fino a 46 dB**
La qualità della vita a casa propria è data
anche dal comfort che un buon serramento
può garantire, quale l'isolamento dai rumori
esterni. Infatti, specialmente nelle
città molto trafficate o in prossimità di
aeroporti o stazioni ferroviarie, si presta
molta attenzione al grado di abbattimento
acustico dei serramenti che è espresso in Decibel.
Tanto più alto è il valore, tanto migliore è
l'isolamento acustico.

**Trasmissione termica dei profili
LUCE+ (con rinforzi termici) U_g = 1,0W/m²K
LUCE (con rinforzi in acciaio) U_g = 1,2W/m²K**
La progettazione attenta di ante, telai e vetri,
nonché l'esecuzione di una posa in opera a norma
UNI 10818, riducono notevolmente le dispersioni termiche.
L'U_g termica è il metro di misura della dispersione.
Tanto più basso è tale valore, tanto migliore sarà
l'isolamento termico.

**Resistenza al carico del vento
Fino a Classe 5C**
I serramenti Coserplast vengono anche testati
a campione direttamente in azienda, su un
banco prova che simula gli effetti della
pressione del vento. Le sollecitazioni a cui
sono sottoposti gli elementi, sono di gran
lunga superiori alle condizioni climatiche
che potremmo avere sul territorio nazionale.
Il serramento sottoposto, all'azione dei venti
non deve presentare danni o deformazioni
e deve essere a tenuta contro la pioggia
battente. Il livello raggiunto dai nostri serramenti
è il massimo previsto dalla tabella di riferimento.

**Tenuta all'acqua
Fino a Classe E1200**
La tenuta all'acqua è la capacità di un serramento,
in posizione di chiusura, di impedire le infiltrazioni
di acqua, in particolare modo in presenza di vento
battente. Il livello raggiunto dai nostri serramenti
va oltre la tabella di classificazione e raggiunge
valori eccezionali di 1600 Pa.